

POWER RUBBER

BONDLOC®

FORMUŁA, KTÓRA DZIAŁA!



PREMIUM

KLEJE I USZCZELNIACZE



Brytyjska produkcja od 30 lat

WWW. POWER RUBBER .COM



OD CHEMICZNYCH INNOWACJI...
...DO PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA

Bondloc UK Ltd to brytyjski producent klejów inżynierskich i przemysłowych z ponad 25-letnim doświadczeniem w produkcji klejów.

Nasze produkty znajdują zastosowanie w najbardziej wymagających zastosowaniach w przemyśle motoryzacyjnym, transportowym, budowlanym, rolniczym i morskim. Ponadto posiadamy certyfikat ISO 9001:2015.

NEW
BRANDING



Bondloc oferuje szeroką gamę wysokiej jakości klejów i uszczelniaczy, w tym:

- Środki do zabezpieczania gwintów
- Cyjanoakrylany
- Uszczelniacze
- Kleje strukturalne
- Spoiwa poliolefinowe
- Produkty czyszczące

- Aerozole i produkty dla działu utrzymania ruchu
- Utwardzany światłem UV
- Poliuretany
- Akcesoria do aplikacji
- Płynne uszczelki
- Ustalacze



POWER RUBBER

Produkty w tej broszurze przedstawiają linię frontową, jeśli nie widzisz produktu, którego potrzebujesz, skontaktuj się z naszym biurem handlowym.

KLEJE ANAEROBOWE



Nasza gama środków anaerobowych obejmuje środki do zabezpieczania gwintów, uszczelnienia do rur, gatunki uszczelek i masy mocujące do szerokiego zakresu zastosowań w motoryzacji, rolnictwie, przemyśle i inżynierii precyzyjnej.

Kleje anaerobowe utwardzają się tylko przy braku powietrza i w obecności metalu. Zostały zaprojektowane tak, aby tworzyły twardy, trwały polimer o doskonałych właściwościach odporności chemicznej i środowiskowej.



POWER RUBBER

KLEJE ANAEROBOWE

Nr.	Opis	Standardowy rozmiar opakowania
B222	Klej do blokowania małych śrub	10ml, 25ml, 50ml, 250ml
B242	Klej do blokowania nakrętek	10ml, 25ml, 50ml, 250ml
B243	Klej do blokowania nakrętek	10ml, 25ml, 50ml, 250ml
B270	Klej do blokowania wkrętów	10ml, 25ml, 50ml, 250ml
B271	Klej do blokowania wkrętów	10ml, 25ml, 50ml, 250ml
B290	Klej przenikający do gwintów	10ml, 25ml, 50ml, 250ml
B510	Tworzenie uszczelek	50ml, 65ml, 250ml
B515	Elastyczne tworzenie uszczelek	50ml, 65ml, 250ml
B518	Elastyczne tworzenie uszczelek	50ml, 65ml, 250ml
B542	Uszczelniający hydrauliczny gwintu	10ml, 25ml, 50ml, 250ml
B574	Uszczelniający natychmiastowy	50ml, 65ml, 250ml
B577	Uszczelniający do rur	50ml, 65ml, 250ml
B601	Klej mocujący o wys. wytrzymałości	10ml, 25ml, 50ml, 250ml
B603	Klej mocujący tolerujący olej	10ml, 25ml, 50ml, 250ml
B620	Klej mocujący do wys. temperatur	10ml, 25ml, 50ml, 250ml
B638	Klej mocujący o wys. wytrzymałości	10ml, 25ml, 50ml, 250ml
B641	Klej mocujący do łożysk	10ml, 25ml, 50ml, 250ml
B648	Klej mocujący do wys. temperatur	10ml, 25ml, 50ml, 250ml
B660	Klej mocujący z napelniczym metal.	50ml, 65ml, 250ml

B222 - Klej do śrub nastawczo-regulacyjnych



Klej anaerobowy do zabezpieczania połączeń gwintowych o niskiej wytrzymałości przeznaczony do małych elementów, zapobiega luzowaniu wibracyjnemu i nieprzeciekaniu przez co jest odpowiedni do mocowania gwintów. Jest łatwo demontowalny.

- Kolor - **FIOLETOWY**
- Lepkość — 1200 cps
- Siła zrywania — 6 Nm
- Dominujący moment obrotowy — 3 Nm
- Min./maks. temp.: -55°C - +150°C

Rozmiar 10 ml, 25 ml, 50 ml, 250 ml

B242 - Klej do nakrętek



Klej anaerobowy do zabezpieczania gwintów o średniej sile do blokowania i uszczelniania gwintów. Stosowany na śrubach skrzyni biegów, wałach napędowych i śrubach pokrywy łożysk.

- Kolor - **NIEBIESKI**
- Lepkość — 1200 cps
- Siła zrywania — 16 Nm
- Min./maks. temp.: -55°C - +150°C

Rozmiar 10 ml, 25 ml, 50 ml, 250 ml

B243 - Klej do nakrętek



Klej anaerobowy do zabezpieczania gwintów, odporny na oleje o średniej mocy środek do zabezpieczania gwintów przeznaczony do bezpośredniego stosowania na zabrudzone powierzchnie lub gdzie zanieczyszczenie stanowi problem. Nadaje się do użytku z olejem napędowym i benzyną.

- Kolor - **NIEBIESKI**
- Lepkość — 1800 cps
- Siła zrywania — 25 Nm
- Dominujący moment obrotowy — 5 Nm
- Min./maks. temp.: -55°C - +180°C

Rozmiar 10 ml, 25 ml, 50 ml, 250 ml

B270 - Klej do kołków blokujących



Klej anaerobowy do zabezpieczania połączeń gwintowych, trudno demontowalny. Środek do zabezpieczania gwintów o wysokiej wytrzymałości przeznaczony do kołków blokujących do M80, uszczelniający przed wyciekami i korozją.

- Kolor - **ZIELONY**
- Lepkość — 500 cps
- Siła zrywania — 33 Nm
- Dominujący moment obrotowy — 33 Nm
- Min./maks. temp.: -55°C - +180°C

Rozmiar 10 ml, 25 ml, 50 ml, 250 ml

B271 - Klej do kołków blokujących



Klej anaerobowy do zabezpieczania połączeń gwintowych, trudno demontowalny o wysokiej wytrzymałości, do kołków blokujących do M80, idealny do trwałych połączeń gwintowanych. Odporny na chemikalia, paliwa i oleje.

- Kolor - **CZERWONY**
- Lepkość — 500 cps
- Siła zrywania — 33 Nm
- Dominujący moment obrotowy — 33 Nm
- Temperatura min./maks.: -55°C - +180°C

Rozmiar 10 ml, 25 ml, 50 ml, 250 ml

B290 - Blokada gwintów



Penetrujący klej anaerobowy do zabezpieczania połączeń gwintowych, średnio demontowalny. Do zabezpieczania gwintów o bardzo niskiej lepkości, który ma działanie odprowadzające wilgoć, aby przeszukać puste przestrzenie i elementy odlewnicze. Utwardza się przy braku powietrza po dokładnym dopasowaniu części metalowych.

- Kolor - **ZIELONY**
- Lepkość - 15 - 20 cps
- Siła zrywania — 12 Nm
- Temperatura min./maks.: -55°C - +150°C

Rozmiar 10 ml, 25 ml, 50 ml, 250 ml

B510 - Uszczelniacz do powierzchni płaskich



Uszczelniacz anaerobowy do metalowych złączy kołnierзовych, średnio demontowalny. Wysoka temperatura, tworzy uszczelkę do wszystkich rodzajów części metalowych, uszczelnień i odporną na temperatury powyżej 200°C.

- Kolor - **RÓŻOWY**
- Lepkość - PASTA
- Wytrzymałość na ścinanie - <10N/mm2
- Temperatura min./maks.: -55°C - +230°C
- Wypełnienie szczeliny — 0,25 mm
- Czas reakcji - <25 min

Rozmiar 50 ml, 65 ml, 250 ml

B515 - Uszczelniacz anaerobowy



Klej anaerobowy do gwintów. Jest elastycznym uszczelniającym materiałem do stosowania na metalowych złączach kołnierзовych. Utwardza się przy braku powietrza. Eliminuje wstępnie uformowane i wstępnie pocięte papierowe, gumowe i korkowe uszczelki.

- Kolor - **FIOLETOWY**
- Lepkość — Pasta
- Wytrzymałość na ścinanie - 6 N/mm2
- Min./maks. temp.: -55°C - +150°C
- Wypełnienie szczeliny — 0,3 mm
- Czas reakcji - <35 min

Rozmiar 50 ml, 65 ml, 250 ml, 300 ml

B518 - Uszczelniacz kołnierзовy



Uszczelniacz anaerobowy do metalowych złączy kołnierзовych, średnio demontowalny. Średniej wytrzymałości, elastycznie uszczelniający materiał. Zalecany do stosowania na sztywnych kołnierzach żeliwnych, stalowych i aluminiowych m.in. aluminiowe skrzynie biegów i odlewy silników.

- Kolor - **CZERWONY**
- Lepkość - 800 000 - 3 750 000 cps
- Wytrzymałość na ścinanie - 8 N/mm2
- Temperatura min./maks.: -55°C - +150°C
- Wypełnienie szczeliny — 0,25 mm
- Czas reakcji - 4 godziny

Rozmiar 50 ml, 65 ml, 250 ml, 300 ml

B542 - Uszczelniacz do gwintów hydraulicznych



Klej anaerobowy do uszczelniania połączeń gwintowych, średnio demontowalny. Ten środek uszczelniający o średniej sile stosowany jest do zaworów hydraulicznych, złączy gwintowanych, adapterów, części szybkozłącznych, kompresji złączy i złączy odpornych na wibracje.

- Kolor - **BRAZOWY**
- Lepkość - 600 - 800 cps
- Siła zrywania — 18 Nm
- Dominujący moment obrotowy 10 Nm
- Temperatura min./maks.: -55°C - +230°C
- Maksymalny rozmiar gwintu — M26
- Czas reakcji - 20 min

Rozmiar 50 ml, 65 ml, 250 ml

B574 - Uszczelniaacz metalowych złączy kołnierzowych



Anaerobowy uszczelniaacz do metalowych złączy kołnierzowych, średnio demontowalny. Błyskawiczny środek do formowania uszczelek, który tworzy prawie każdy rozmiar i kształt uszczelki, zastępując papier, korek, itp. Idealny do uszczelniania skrzyń biegów, kołnierzy pomp, zespołów transmisyjnych, uszczelnienie wałka rozrządu i szczelin łożysk.

- Kolor - **POMARAŃCZOWY**
- Lepkość - 50 000 cps
- Siła zrywania — 8 Nm
- Temperatura min./maks.: -55°C - +230°C
- Wypełnienie szczeliny — 0,3 mm
- Czas reakcji - <30min

Rozmiar 50 ml, 65 ml, 250 ml

B603 - Produkt do mocowania części współosiowych



Anaerobowy klej do mocowania metalowych części współosiowych, trudno demontowalny. Zaprojektowany do bezpośredniego użytku z foliami ochronnymi lub w przypadku gdzie zanieczyszczenia otaczających części są problemem w konserwacji.

- Kolor - **ZIELONY**
- Lepkość - 125 cps
- Wytrzymałość na ścinanie - 26N/mm²
- Temperatura min./maks.: -55°C - +150°C
- Wypełnienie szczeliny — 0,15 mm
- Czas reakcji - 10 minut

Rozmiar 10 ml, 50 ml, 65 ml, 250 ml

B577 - Uszczelniaacz połączeń gwintowych



Klej anaerobowy do uszczelniania połączeń gwintowych, średnio demontowalny. Uszczelnia wszystkie rodzaje połączeń gwintowanych. Dobra odporność na chemikalia/rozpuszczalniki: etanol, olej silnikowy, benzyna bezołowiowa, aceton i płyn hamulcowy.

- Kolor - **ŻÓŁTY**
- Lepkość - 24 000 - 80 000 cps (Thix.)
- Siła zrywania — 11 Nm
- Temperatura min./maks.: -55°C - +180°C
- Czas reakcji - <15min

Rozmiar 50 ml, 65 ml, 250 ml

B620 - Klej wysokotemperaturowy



Wysokotemperaturowy (do 230°C) anaerobowy klej do mocowania metalowych części współosiowych. Element ustalający o wysokiej wytrzymałości / wysokiej temperaturze stosowany w zabezpieczaniu kształtek cylindrycznych części, takich jak tuleje, do obudów pomp i łożysk do automatycznych skrzyń biegów. Szczególnie nadaje się tam, gdzie wymagana odporność na temperaturę wynosi powyżej 200°C.

- Kolor - **ZIELONY**
- Lepkość - 8500 cps
- Wytrzymałość na ścinanie - 26N/mm²
- Temperatura min./maks.: -55°C - +230°C
- Wypełnienie szczeliny — 0,2 mm
- Czas reakcji - 60 minut

Rozmiar 10 ml, 25 ml, 50 ml, 250 ml

B601 - Klej o dużej wytrzymałości



Anaerobowy klej do mocowania metalowych części współosiowych, trudno demontowalny. Zabezpieczanie wszelkiego rodzaju części cylindrycznych, takich jak łożyska, koła zębate, wielowypustki, koła pasowe, rowki klinowe i śruby ustalające.

- Kolor - **ZIELONY**
- Lepkość - 100 - 150 cps
- Siła zrywania — 20 Nm
- Temperatura min./maks.: -55°C - +150°C
- Wypełnienie szczeliny — 0,2 mm
- Czas reakcji - 15 minut

Rozmiar 50 ml, 65 ml, 250 ml

B638 - Klej o dużej wytrzymałości



Anaerobowy klej do mocowania metalowych części współosiowych, trudno demontowalny. Do elementów konstrukcyjnych pod obciążeniem, takich jak części cylindryczne, wpusty, wypusty, a nawet rury konstrukcyjne z wąską tolerancją pasowania.

- Kolor - **ZIELONY**
- Lepkość - 2500 cps
- Wytrzymałość na ścinanie - 31N/mm²
- Temperatura min./maks.: -55°C - +150°C
- Wypełnienie szczeliny — 0,2 mm
- Czas reakcji - <10 minut

Rozmiar 10 ml, 25 ml, 50 ml, 250 ml

B641 - Środek



Anaerobowy klej do mocowania części współosiowych, średnio demontowalny. Średniej wytrzymałości element ustalający używany do zabezpieczania wszystkich typów i rozmiarów łożysk, wałów i części cylindrycznych, które będą wymagać demontażu w przyszłości.

- Kolor - **ŻÓŁTY**
- Lepkość - 400 - 800 cps
- Wytrzymałość na ścinanie - 14N/mm²
- Temperatura min./maks.: -55°C - +150°C
- Wypełnienie szczeliny — 0,1 mm
- Czas reakcji - <15 minut

Rozmiar 10 ml, 25 ml, 50 ml, 250 ml

B648 - Klej wysokotemperaturowy



Anaerobowy klej do mocowania metalowych części współosiowych, trudno demontowalny. Ten element ustalający o wysokiej wytrzymałości zabezpiecza wszystkie typy części cylindrycznych zgodnie z B641, ale z ciągłą temperaturą pracy do 180°C.

- Kolor - **ZIELONY**
- Lepkość - 500 cps
- Wytrzymałość na ścinanie - 26N/mm²
- Temperatura min./maks.: -55°C - +180°C
- Wypełnienie szczeliny — 0,15 mm
- Czas reakcji - <15 minut

Rozmiar 10 ml, 25 ml, 50 ml, 250 ml

B660 - Pasta do metalu



Anaerobowy klej do mocowania części współosiowych, trudno demontowalny. Metaliczny/srebrno-szary krem, który się nie spływa i służy do wypełniania i naprawy wykręcania i małych niedoskonałości na częściach cylindrycznych. Metalowe wypełnienie przejmie zużycie przy ścisłym dopasowaniu części metalowych umożliwiających tymczasowe naprawy.

- Kolor - **SREBRNY/SZARY**
- Lepkość - Pasta
- Wytrzymałość na ścinanie - 18N/mm²
- Temperatura min./maks.: -55°C - +150°C
- Wypełnienie szczeliny — 0,5 mm
- Czas reakcji - <20min

Rozmiar 50 ml, 65 ml, 250 ml

KLEJE CYJANOAKRYLOWE



Kleje cyjanoakrylowe utwardzają się poprzez reakcje z wilgocią zatrzymywaną na klejonych powierzchniach.

Wymagają ściśle dopasowanych połączeń i zwykle twardnieją w ciągu kilku sekund, co zaowocowało uniwersalną nazwą rodzajową „superkleje”. Dostępne są również warianty żelowe, które umożliwiają łączenie szerszych szczelin i są idealne do powierzchni pionowych lub sufitowych.



POWER RUBBER

KLEJE CYJANOAKRYLOWE

Nr.	Opis	Rozmiar
B390	Dwuskładnikowy klej natychmiastowy	10g
B401	Klej uniwersalny	20g, 50g, 500g
B403	Klej o niskim zapachu/efekcie kwitnienia	20g, 50g, 500g
B406	Klej do gumy i tworzyw	20g, 50g, 500g
B415	Klej do metalu	20g, 50g, 500g
B454	Klej żelowy o włsc. tiksotropowych	20g
B460	Klej o niskim zapachu/efekcie kwitnienia	20g, 50g, 500g
B480	Klej usztywniający (czarny)	20g, 50g, 500g
B495	Klej uniwersalny	20g, 50g, 500g
B770	Podkład cyjanoakrylowy	20ml, 50ml, 500ml
B7455	Aktywator cyjanoakrylowy w aerozolu	200ml, 400ml

B390 - Klej dwuskładnikowy

Klej Dwuskładnikowy, szybko utwardzający się, wypełniający szczeliny cyjanoakrylan o doskonałej przyczepności odpowiednie dla różnych substratów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i metali. Jest przeznaczony do wypełniania szczelin do 5 mm. Żel zapobiega spływaniu kleju nawet w pionie. Nadaje się również do klejenia materiałów porowatych jak drewno, papier, skóra i tkanina.

- Kolor - PRZECROCYSTY
- Lepkość - Żel
- Zasada - etyl
- Czas reakcji (EPDM) - 90 - 150 sekund

Rozmiar 10g

B401 - Klej błyskawiczny

Uniwersalny klej cyjanoakrylanowy. Szybkie wiązanie różnych materiałów w tym metale, tworzywa sztuczne, elastomery, drewno, papier, skóra i tkanina.

- Kolor - PRZECROCYSTY
- Lepkość - 90 - 120 cps
- Zasada - etyl
- Wytrzymałość na ścinanie - 15-25N/mm2
- Czas reakcji (EPDM) - <5 sekund

Rozmiar 20g, 50g, 500g

B403 - Klej Niskozapachowy/Niskowykwitowy



Niskowykwitowy klej cyjanoakrylanowy. Niski zapach i słabe właściwości kwitnienia które są szczególnie odpowiednie do zastosowań gdzie kontrola oparów jest trudna.

B403 wiązania: metale, tworzywa sztuczne, drewno, ceramika, guma, skóra, karton, szkło i wiele innych.

- Kolor - PRZECROCYSTY
- Zasada - alkoksyl
- Lepkość - 850 - 1250 cps
- Wytrzymałość na ścinanie - 14 - 20 N/mm2
- Czas reakcji (EPDM) - <20 sekund

Rozmiar 20g, 50g, 500g

B406 - Klej do gumy i plastiku



klej cyjanoakrylanowy (błyskawiczny) dedykowany do tworzyw sztucznych i gumy. Przeznaczony do klejenia gum, tworzyw sztucznych i materiałów elastomerowych. Idealny do O-ringów i gdzie wymagane jest szybkie mocowanie.

- Kolor - PRZECROCYSTY
- Zasada - etyl
- Lepkość - 25 - 35 cps
- Wytrzymałość na ścinanie - 15 - 25 N/mm2
- Czas reakcji (EPDM) - <5 sekund

Rozmiar 20g, 50g, 500g

B415 - Klej do metalu na bazie etylu



Klej cyjanoakrylanowy (błyskawiczny) do metali. Produkt na bazie metylu o wysokiej lepkości dobrze sprawdza się tam, gdzie występuje wysoka wilgotność. Przeznaczony do klejenia metali, też może być używany do zastosowań ogólnych.

- Kolor - PRZECROCYSTY
- Lepkość - 1200 - 1800 cps
- Zasada - metylowa
- Wytrzymałość na ścinanie - 15-25N/mm2
- Czas reakcji (EPDM) - <5 sekund

Rozmiar 20g, 50g, 500g

B454 - Żel błyskawiczny



Uniwersalny klej cyjanoakrylowy (błyskawiczny) w postaci żelu.
Niekapący żel przeznaczony do trudnego wiązania materiałów wymagających równomiernego naprężenia i dużą wytrzymałość na rozciąganie. Idealny do zastosowań pionowych lub nad głową.

- Kolor - PRZECZYSTY
- Zasada - etyl
- Lepkość — żel
- Wytrzymałość na ścinanie - 15 - 25 N/mm²
- Czas reakcji (EPDM) - <5 sekund

Rozmiar 20g

B495 - Klej etylowy błyskawiczny



Uniwersalny klej cyjanoakrylowy.
Średnia lepkość, nadaje się do zastosowań ogólnych do łączenia różnych materiałów, m.in. metale, tworzywa sztuczne, elastomery, drewno, papier, skóra i tkanina.

- Kolor - PRZECZYSTY
- Zasada - etyl
- Lepkość - 45 - 65 cps
- Wytrzymałość na ścinanie - 15 - 25 N/mm²
- Czas reakcji (EPDM) - <5 sekund

Rozmiar 20g, 50g, 500g

B460 - Klej niskozapachowy/słabo kwitnący



Niskowyciekowy klej cyjanoakrylowy.
Niska lepkość, słaby zapach i nisko kwitnący klej, który szczególnie nadaje się do zastosowań, w których występuje para i wymagana jest kontrola.

- Kolor - PRZECZYSTY
- Zasada - alkoksyl
- Lepkość — 40 - 60 cps
- Wytrzymałość na ścinanie - 14 - 20 N/mm²
- Czas reakcji (EPDM) - <15 sekund

Rozmiar 20g, 50g, 500g, Luzem

B770 - Aktywator do tworzyw



Aktywator do klejenia tworzyw.
Używany do produkcji poliolefinu i innych niskich powierzchni energetycznie odpowiednio do wiązania z Klejami cyjanoakrylowymi Bondloc. To jest zalecane tylko do użytku z trudnymi do klejenia podłożymi takimi jak: polietylen, polipropylen, politetrafluoroetylen (PTFE) i gumy termoplastyczne.

- Kolor - PRZECZYSTY
- Baza: Heptan/aceton
- Lepkość — ciecz

Rozmiar 20 ml, 50 ml, 500 ml

B480 - Guma wzmocniona czarna



klej cyjanoakrylanowy (błyskawiczny), wzmocniony.
Czarny cyjanoakrylan, guma hartowana o zwiększonej elastyczności i wytrzymałości na odrywanie wraz ze zwiększoną odpornością na wstrząsy.

- Kolor - CZARNY
- Zasada - etyl
- Lepkość - 350 - 450 cps
- Wytrzymałość na ścinanie - 15 - 25 N/mm²
- Czas ustalania (EPDM) - <15 sekund

Rozmiar 20g, 50g, 500g, Luzem

B7455 - Aktywator w areozolu



Aktywator do klejów cyjanoakrylowych
Aktywator do szybkiego utwardzania cyjanoakrylamami, które osadzają prawidłowo równowagę jonów neutralizujących na powierzchni, stymulujące przyciągnięcie kleju i przygotowanie powierzchni do klejenia.

- Kolor - PRZECZYSTY
- Baza: Rozpuszczalnik
- Lepkość — ciecz

Rozmiar 200 ml, 400 ml

USZCZELNIACZE



Nasz asortyment produktów uszczelniających został zaprojektowany tak, aby dobrze przylegał do większości podłoży i eliminował potrzebę stosowania specjalnych podkładów.

Ich wszechstronność i trwałość zapewniają wyjątkową wydajność we wszystkich wymagających zastosowaniach związanych z uszczelnianiem i klejeniem.



POWER RUBBER

USZCZELNIACZE

Nr.	Opis	Rozmiar
B5180	Uszczelniacz do uszczelek niewysychający	80ml, 310ml
B5190	Elastyczny uszczelniacz do uszczelek	80ml, 310ml
B5299	Uszczelniacz silikonowy do wysokich temp.	80ml, 200ml, 310ml
MS58	Polimer	80ml, 200ml, 310ml
RTV123	Uszczelniacz silikonowy do uszczelek	80ml, 200ml, 310ml
RTVFS	Bezpieczny dla żywności uszczelniacz silikonowy	200ml, 310ml
RTVGP	Uniwersalny uszczelniacz silikonowy	310ml
RTVNC	Uszczelniacz silikonowy o neutralnym wiązaniu	80ml, 200ml, 310ml
WSPU	Windscreen Sealant	310ml

B5180 - Uszczelniacz



Niepekający preparat idealny do silnika uszczelki, głowic cylindrów, pomp wody, przekładni, zespołów gwintowanych, kołnierzy i połączeń rurowych.

- Kolor -
- Baza - Rozpuszczalnik
- Lepkość — 5000 cps
- Wypełnienie szczeliny — 0,5 mm

Rozmiar 80ml, puszka zasil. 200ml, 310ml

B5190 - Elastyczny uszczelniacz



Może być stosowany we wszystkich typach silników, elementy wytrzymujące stałą temperaturę do 270°C i przerywane temperatury do 350°C.

- Kolor -
- Baza - Rozpuszczalnik
- Lepkość — 6500 cps
- Wypełnienie szczeliny — 0,5 mm

Rozmiar 80ml, puszka zasil. 200ml, 310ml

B5299 - Uszczelniacz silikonowy do wysokiej temperatury

Tworzy twardą, elastyczną uszczelkę odporną na starzenie, warunki atmosferyczne i termiczną jazdę na rowerze bez utwardzania. Idealny do misek olejowych, miski skrzyni biegów, osłony mechanizmu różnicowego, rozrząd zębatki i pokryw zaworów. Nadaje się do uszczelniania przewodów aluminiowych i metalowych, chłodnictwo i pomy higieniczne.

- Kolor - CZARNY/CZERWONY
- Zasada - Acetoksy
- Lepkość - Pasta
- Min./maks. temp.: -55°C - +300°C (Przerywany)
- Czas skórowania - 5 minut 20°C

Rozmiar 80ml, puszka zasil. 200ml, 310ml

MS58 - Polimer

Uszczelniacz odporny na działanie wody. Uszczelnia i łączy mokre spoiny i powierzchnie. Użyte pod wodą. Elastyczny i wytrzymały. Można przemalować.

- Kolor - PRZECZYSTY/CZARNY/BIAŁY/SZARY
- Zasada - Zmodyfikowany Silan
- Lepkość - Pasta
- Min./maks. temp.: -40°C - +90°C
- Czas skórowania - 10 minut 20°C

Rozmiar 200 ml Power Can, 290 ml

RTV123 - Uszczelka silikonowa

Może być stosowany do wszystkich prac szklarskich i przemysłowych wraz z typowymi fugami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Nadaje się również do stosowania na szerokiej gamie podłoży, w tym na metalu, drewnie, metalach malowanych, szkłe, PCV, poliwęglanie, poliakrylannie i wielu innych.

- Kolor - PRZECZYSTY/BIAŁY/CZARNY
- Zasada - Acetoksy
- Lepkość - Pasta
- Min./maks. temp.: -40°C - +250°C
- Czas skórowania - 5 minut 20°C

Rozmiar 80ml, puszka zasil. 200ml, 310ml

RTVFS - Silikon bezpieczny do żywności

Uszczelnij wokół blatów kuchennych oraz w stołówkach. Doskonała przyczepność do różnych nieporowatych podłoży np.: płytki szklane i ceramiczne. Idealne dla uszczelniania agregatów chłodniczych i obszarów, w których prawdopodobny jest powtarzający się kontakt z żywnością

- Kolor - NIEBIESKI/BIAŁY
- Zasada - Acetoksy
- Lepkość - Pasta
- Min./maks. temp.: -40°C - +150°C
- Czas skórowania - 5 minut 20°C

Rozmiar 200 ml Power Can, 310 ml

RTVGP - Silikon do ogólnego zastosowania

Nadaje się do uszczelniania aluminium i wyroby z metalowych kanałów, oszklenia doczołowe i kanałowe, uszczelnienia i większość zastosowań przemysłowych.

- Kolor - PRZECZYSTY/CZARNY/BIAŁY
- BAZA - Acetoksy
- Lepkość - Pasta
- Min./maks. temp.: -40°C - +150°C
- Czas skórowania - 5 minut 20°C

Rozmiar 310 ml

RTVNC - Silikon utwardzający naturalnie

Może być stosowany do wszystkich prac szklarskich i przemysłowych wraz z typowymi fugami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Nadaje się również do stosowania na szerokiej gamie podłoży, w tym na metalu, drewnie, metalach malowanych, szkłe, PCV, poliwęglanie, poliakrylannie i wielu innych.

- Kolor — PRZECZYSTY/CZARNY/BIAŁY/SZARY
- Zasada - oksym
- Temperatura min./maks.: -40°C - +180°C
- Czas skórowania - 5 minut 20°C

Rozmiar 80ml, puszka zasil. 200ml, 310ml

WSPU - Zestaw do montażu przedniej szyby


Zaprojektowany specjalnie do montażu szyb samochodowych i szyb klejonych szybko i skutecznie.
Odporny na wstrząsy i wibracje. Doskonała siła klejenia przy odrywaniu i rozciąganiu.



- Kolor - **CZARNY**
- Lepkość - Pasta
- Podstawa - poliuretan
- Temperatura min./maks.: -40°C - +100°C
- Czas wyjazdu - 1-2 godziny

Zawiera:

1 x klej 310ml,
1x50ml podkładu,
1 x 50 ml środka czyszczącego.

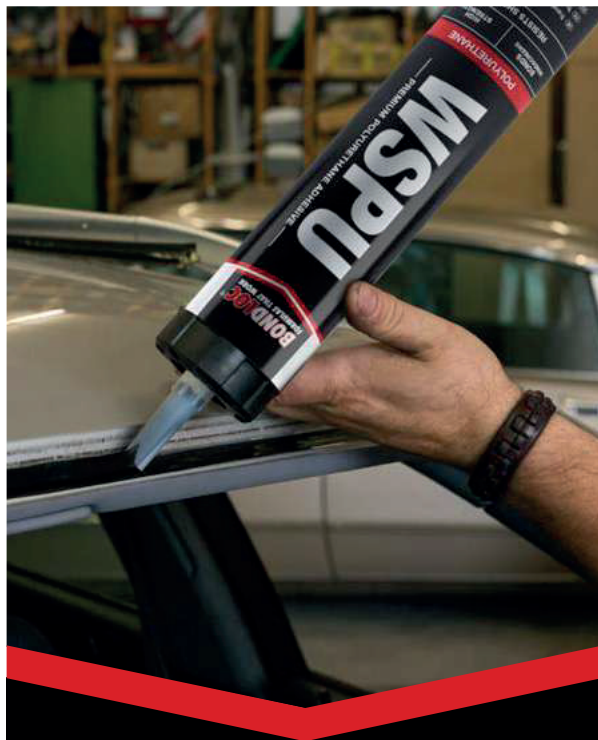

POWER RUBBER

KLEJE STRUKTURALNE I KLEJE EPOKSYDOWE



Kleje strukturalne Bondloc wykorzystują szeroką gamę baz żywicznych, aby zapewnić użytkownikom końcowym najlepszy możliwy produkt do każdego indywidualnego zastosowania.

Jednym z kluczowych czynników naszych nowoczesnych projektów i procesów inżynierskich jest chęć tworzenia unikalnych produktów, które wyróżnią Cię na tle konkurencji.

Nasza innowacyjna gama wysokowytrzymałych klejów strukturalnych jest w pełni kompatybilna z nowoczesnymi procesami produkcyjnymi i pozwala na jeszcze większą elastyczność w projektowaniu komponentów.



POWER RUBBER

KLEJE STRUKTURALNE I KLEJE EPOKSYDOWE

Nr.	Opis	Rozmiar
B330	Wielofunkcyjny zestaw mocujący	50ml (zestaw)
B2001	Klej epoksydowy stalowy	50g, 114g
B2002	Klej epoksydowy aluminiowy	50g, 114g
B2003	Klej epoksydowy do tworzyw	50g, 114g
B2004	Klej epoksydowy miedziany	50g
B2006	Klej epoksydowy drewniany	50g
B2007	Klej epoksydowy wodoodporny	50g
B2011	Klej epoksydowy o czasie utwardzania jednej godziny	25ml, 50ml
B2012	Klej epoksydowy o szybkim utwardzaniu	25ml, 50ml
B2013	Żywica epoksydowa stalowa	25ml, 50ml
B2025	Żywica epoksydowa podwodna	25ml
B2060	Klej do PP, PE, TPO	25ml
B2204	Żywica epoksydowa o minucie utwardzania	50ml, 400ml
B3286	Klej epoksydowy stalowy	50ml
B3291	Klej do tworzyw sztucznych o czasie utwardzania jednej minuty	50ml
B3293	Klej do tworzyw sztucznych o czasie utwardzania trzech minut	50ml
B3294	Klej do spawania tworzyw	25ml
B3295	Klej usztywniający	25ml, 50ml, 400ml
B3298	Uniwersalny klej	50ml, 400ml
B3299	Uniwersalny klej	50ml, 400ml
B3400	Klej do akrylu/PMMA	50ml, 250ml, 490ml
B3420	Uniwersalny klej	50ml, 490ml
B3422	Uniwersalny klej	50ml, 490ml
B34ES	Klej do kamienia inżynierskiego	50ml, 100ml, 250ml, 490ml
B34SS	Klej do akrylu i kwarcu	50ml, 100ml, 250ml, 490ml

B330 - Zestaw multibonderowy, klej akrylowy



B330 to nasz uniwersalny akrylowy klej strukturalny utwardzany kaucukiem do wielu zastosowań. B330 jest używany w połączeniu z naszym aktywatorem B7386 w celu utworzenia mocnego, elastycznego wiązania w ciągu 1-2 minut.

- Kolor: **BURSZTYNOWY**
- Lepkość: 45 000 - 90 000 cps
- Wytrzymałość na rozciąganie: 10-22 N/mm²
- Pełne utwardzenie: 12 godz

Rozmiar 50 ml (zestaw)

B2001 - Szpachlówka epoksydowa



Szpachlówka epoksydowa z wypełniaczem stalowym do ogólnych prac konserwacyjnych i napraw. Do wypełniania, odbudowy i klejenia powierzchni metalowych. Po utwardzeniu można szlifować, wiercić i malować.

- Kolor: **SZARY**
- Lepkość: Szpachlówka
- Pełne utwardzenie: 24 godz
- Szlifowanie: 20 min

Rozmiar 50g, 114g

B2002 - Szpachlówka do aluminium



Szpachlówka epoksydowa do ogólnej konserwacji i napraw. Do trwałych napraw powierzchni aluminiowych.

- Kolor: **JASNOSREBRNY**
- Lepkość: Szpachlówka
- Pełne utwardzenie: 24 godz
- Szlifowanie: 20 min

Rozmiar 50g, 114g

B2003 - Szpachlówka do plastiku



Szybkie i trwałe naprawy większości powierzchni z tworzyw sztucznych. Idealny w sytuacjach awaryjnych.

- Kolor: **JASNONIEBIESKI**
- Lepkość: Szpachlówka
- Pełne utwardzenie: 24 godz
- Szlifowanie: 20 min

Rozmiar 50g, 114g

B2004 - Szpachlówka miedziana, epoksydowa

Szpachlówka epoksydowa wzmocniona miedzią, która szybko naprawia rury, zbiorniki i zbiorniki wykonane z miedzi, mosiądzu, brązu i metali nieżelaznych.



- Kolor: MIEDZIANY
- Lepkość: Szpachlówka
- Pełne utwardzenie: 24 godz
- Szlifowanie: 20 min

Rozmiar 50g

B2006 - Szpachlówka do drewna

Opracowany do szybkiej i łatwej naprawy i odbudowy drewna. Po 60 minutach można wiercić, gwintować, pilować, szlifować, pilować, malować i bejcować.



- Kolor: JASNOBRĄZOWY
- Lepkość: Szpachlówka
- Pełne utwardzenie: 24 godz
- Szlifowanie: 20 min

Rozmiar 50g

B2007 - Szpachlówka do wilgotnych powierzchni

Specjalna szpachlówka epoksydowa do napraw wilgotnych, mokrych powierzchni i powierzchni podwodnych.

Wiąże się z podłożami takimi jak włókno szklane, beton, ceramika, szkło, metal, drewno i wiele tworzyw sztucznych.



- Kolor: ZŁAMANA BIEL
- Lepkość: Szpachlówka
- Pełne utwardzenie: 24 godz
- Szlifowanie: 20 min

Rozmiar 50g

B2011 - Klej epoksydowy utwardzający w godzinę

Szybko utwardzający się na zimno klej epoksydowy. Klei różne podłoża, w tym stal, aluminium i stal ocynkowaną.



- Stosunek mieszania: 1:1
- Kolor: PRZECZYSTY
- Lepkość: Lepka ciecz
- Wytrzymałość na rozciąganie (stal): 3,8 N/mm²
- Czas pracy: <30 minut
- Czas reakcji: <1 godzina

Rozmiar 50g

B2012 - Żywica epoksydowa, utwardzana w 5 minut

Odpowiednia do klejenia szerokiej gamy powierzchni, w tym stali, aluminium i galwanizowanego żelaza. Produkt reaguje w ciągu kilku minut, tworząc mocną, sprężystą spoinę.



- Stosunek mieszania: 1:1
- Kolor: PRZECZYSTY
- Lepkość: Lepka ciecz
- Wytrzymałość na rozciąganie (stal): 3,8 N/mm²
- Czas pracy: <3 min
- Czas ustalania: <5 minut

Rozmiar 25ml, 50ml

B2013 - Szpachlówka epoksydowa (z metalem)

Szpachlówka epoksydowa z wypełniaczem stalowym do ogólnych prac konserwacyjnych i napraw.

Może być stosowany do naprawy zużytych lub zmęczonych metali, łatania odlewów, wykonywania przyrządów i osprzętu, odbudowy pomp i korpusów zaworów.



- Stosunek mieszania: 1:1
- Kolor: SZARY
- Lepkość: 50 000 - 75 000 cps
- Wytrzymałość na rozciąganie (stal): 14-18 N/mm²
- Czas pracy: <4 min
- Czas reakcji: <7 minut

Rozmiar 50g

B2025 - Żywica epoksydowa podwodna, utwardzana pod wodą



Elastyczny, wzmocniony, niekorodujący klej strukturalny. Działa na prawie wszystkim w dowolnym miejscu. Trzyma się i utwardza pod wodą.

- Proporcje mieszania: 1:1
- Kolor: ŻŁAMANA BIEL
- Lepkość: Lepka ciecz
- Wytrzymałość na rozciąganie: 12,4 N/mm²
- Czas pracy: <30 minut
- Czas reakcji: <2 godziny

Rozmiar 25 ml

B3286 - Środek do klejenia PP/PE, środek wiążący



Środek wiążący o niskiej energii powierzchniowej. Nadaje się do klejenia PP/PE bez wstępnej obróbki lub gruntowania.

- Proporcje mieszania: 1:1
- Kolor: ŻŁAMANA BIEL
- Lepkość: Pasta
- Wytrzymałość na rozciąganie: Zniszczenie podłoża
- Czas pracy: <5 minut
- Czas reakcji: <25 minut

Rozmiar 50 ml

B2060 - Klej szybko utwardzający



Szybko utwardzający się na zimno klej epoksydowy. Klei różne podłoża, w tym stal, aluminium i ocynkowane żelazo.

- Proporcje mieszania: 1:1
- Kolor: JASNONIEBIESKI
- Lepkość: Lepka ciecz
- Wytrzymałość na rozciąganie (stal): 3,8 N/mm²
- Czas pracy: 1 min
- Czas reakcji: <5 minut

Rozmiar 25 ml

B3291 - Klej wiążący w minutę



Bardzo szybko wiążący, poliuretanowy system klejący utwardzany w temperaturze pokojowej. Ma doskonałą przyczepność do szerokiej gamy podłoży i może być szlifowany po utwardzeniu.

- Proporcje mieszania: 1:1
- Kolor: CZARNY
- Lepkość: Pasta
- Wytrzymałość na rozciąganie: 19 N/mm²
- Czas pracy: <60 sek
- Czas reakcji: <20 min

Rozmiar 50 ml

B2204 - Klej do metali



Dwuskładnikowy, utwardzany na zimno klej epoksydowy łączy się z szeroką gamą metali i tworzyw sztucznych, DOSKONAŁE NA ALUMINIUM. B2204 ma średnią żywotność (90 minut), aby zapewnić dłuższy czas montażu.

- Proporcje mieszania: 1:1
- Kolor: SZARY
- Lepkość: 35 000 cps
- Wytrzymałość na rozciąganie (stal): 24 N/mm²
- Czas pracy: 90 minut
- Czas reakcji: <24 godz

Rozmiar 50 ml, 400 ml

B3293 - Klej wiążący w trzy minuty



Szybkowiązący, poliuretanowy system klejący utwardzany w temperaturze pokojowej. Ma doskonałą przyczepność do szerokiej gamy podłoży i może być szlifowany po utwardzeniu. Dobry do napraw ABS, PCV i zderzaków.

- Proporcje mieszania: 1:1
- Kolor: CZARNY
- Lepkość: Pasta
- Wytrzymałość na rozciąganie: 15 N/mm²
- Czas pracy: <3 minuty
- Czas reakcji: <30 min

Rozmiar 50 ml

B3294 - Klej do tworzyw sztucznych, strukturalny uniwersalny



Wzmocniony klej strukturalny przeznaczony do różnych podłoży, jak również do nieprzygotowanych metali, ceramiki, drewna, betonu i standardowych termoutwardzalnych tworzyw sztucznych

- Proporcje mieszania: 1:1
- Kolor: ŻŁAMANA BIEL
- Lepkość: Pasta
- Wytrzymałość na rozciąganie: 20 N/mm²
- Czas pracy: <7 minut
- Czas reakcji: <22 min

Rozmiar 25 ml

B3299 - Klej wysokowytrzymały uniwersalny



Uniwersalne, wysokowytrzymałe spoiwo do metalu i kompozytów. Minimalne przygotowanie powierzchni. Średni czas mocowania. Tikсотропы / o niskim звисе

- Proporcje mieszania: 1:1
- Kolor: CZARNY LUB BIAŁAWY
- Lepkość: Pasta
- Wytrzymałość na rozciąganie: 24-31 N/mm²
- Czas pracy: <20 min
- Czas reakcji: <45 min

Rozmiar 50 ml, 400 ml

B3295 - Guma wzmocniona



Wysoka odporność na ścinanie i temperaturę. Guma wzmocniona o wysokiej wytrzymałości na odrywanie i uderzenia. Nadaje się do cykli wypalania farby do 180°C.

- Proporcje mieszania: 1:1
- Kolor: FIOLETOWY
- Lepkość: 3500 cps
- Wytrzymałość na rozciąganie: 27 N/mm²
- Czas pracy: <2 min
- Czas reakcji: <5 minut

Rozmiar 25 ml, 50 ml, 400 ml

B3400 - Klej do akrylu



B3400 to krystalicznie przezroczysty klej do kompozytów akrylowych i poliwęglanowych.

- Proporcje mieszania: 10:1
- Kolor: PRZECZYSTY
- Lepkość: 2900 cps
- Wytrzymałość na rozciąganie: zniszczenie podłoża
- Czas pracy: <17 minut
- Czas reakcji: <2 godziny

Rozmiar 50 ml, 250 ml, 490 ml

B3298 - Klej wysokowytrzymały do metalu



Uniwersalne, wysokowytrzymałe spoiwo do metalu i kompozytów. Minimalne przygotowanie powierzchni. Szybki czas mocowania. Tikсотропы / o niskim угнечи.

- Proporcje mieszania: 1:1
- Kolor: CZARNY LUB BIAŁAWY
- Lepkość: Pasta
- Wytrzymałość na rozciąganie: 24-31 N/mm²
- Czas pracy: <7 minut
- Czas reakcji: <22 min

Rozmiar 50 ml, 400 ml

B3420 - Klej uniwersalny



Uniwersalny środek wiążący bez podkładu. Doskonała udarność, odrywanie, ścinanie, wytrzymałość na ściskanie i odporność na zmęczenie. Szybki czas mocowania.

- Proporcje mieszania: 10:1
- Kolor: CZARNY
- Lepkość: Pasta
- Wytrzymałość na rozciąganie: 17 N/mm²
- Czas pracy: <7 minut
- Czas reakcji: <18 min

Rozmiar 50 ml, 490 ml

B3422 - Klej uniwersalny



Uniwersalny środek wiążący bez podkładu. Doskonała udarność, odrywanie, ścinanie, wytrzymałość na ściskanie i odporność na zmęczenie. Średni czas mocowania.

- Proporcje mieszania: 10:1
- Kolor: **CZARNY**
- Lepkość: Pasta
- Wytrzymałość na rozciąganie: 19 N/mm²
- Czas pracy: <22 min
- Czas reakcji: <35 min

Rozmiar 50 ml, 490 ml

B34ES - Klej do kamienia inżynierskiego



Odporny na promieniowanie UV i nieżółknący. Wysoka odporność na uderzenia, zużycie, ścieranie, wrzącą wodę i promieniowanie UV.

- Proporcje mieszania: 10:1
- Kolor: RÓŻNE
- Lepkość: Pasta
- Wytrzymałość na rozciąganie: 60 N/mm²
- Czas pracy: <13 minut
- Czas reakcji: <30 min

Rozmiar 50 ml, 100 ml, 250 ml, 490 ml

B34SS - Klej do akrylu



Solid Surface Bonder do akrylu/poliestru. Odporny na promieniowanie UV i nieżółknący. Wysoka odporność na uderzenia, zużycie, ścieranie, wrzącą wodę i promieniowanie UV.

- Proporcje mieszania: 10:1
- Kolor: RÓŻNE
- Lepkość: Lepka ciecz
- Wytrzymałość na rozciąganie: 55 N/mm²
- Czas pracy: <13 minut
- Czas reakcji: <30 minut

Rozmiar 50 ml, 100 ml, 250 ml, 490 ml

PRODUKTY DLA DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU I AEROZOLE



Kompleksowa gama środków smarnych i czyszczących przeznaczonych do wszelkich zastosowań konserwacyjnych. Zastosowania od środków zapobiegających zatarciom i montażu, poprzez łańcuchy i łożyska, po smary do otwartych przekładni i lin stalowych. W tej sekcji znajdują się również środki do czyszczenia wstępnego i aktywatory klejów.



POWER RUBBER

PRODUKTY DLA DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU I AEROZOLE

Nr.	Opis.	Rozmiar
B771	Środek przeciwzatrzący na bazie niklu	500g
B772	Środek przeciwzatrzący na bazie miedzi	500g
B773	Środek przeciwzatrzący na bazie aluminium	500g
B7063	Czynnik czyszczący	400ml
B7649	Aktywator anaerobowy	200ml
B7740	Środek konserwujący	500ml
B7767	Smar silikonowy (10% Si)	400ml
	Czynnik czyszczący hamulce i sprzęgło	
B7770	Czynnik czyszczący stal nierdzewną	400ml
	Spręż cynkujący	
B7772	Spręż klejący	500ml
	Środek do pielęgnacji pasków	
B7775	Środek przeciwzatrzący na bazie miedzi	400ml
B7785	Suchy smar do łańcuchów i linek w aerozolu	500ml
B7778	Czynnik do cięcia i gwintowania	400ml
B7779	Smar do kontaktu z żywnością	500ml
B7782	Czynnik do usuwania uszczeltek	500ml

B771 - Nikiel przeciwzatrzący

Dzięki unikalnej kombinacji właściwości B771 zapewnia szybki i łatwy montaż części gwintowanych. Zmniejsza moment obrotowy, zapobiega zacieraniu oraz zmniejsza zużycie w obszarach o dużym tarciu.



- Kolor: SREBRNY
- Baza: Benton (nietopliwa)

Rozmiar 500g

B772 - Miedziasty środek ochronny

Specjalnie opracowany do ochrony przed zatarciem nawet w ekstremalnych warunkach pracy. B772 ułatwia montaż i demontaż sprzętu oraz pomaga chronić przed rdzą, utlenianiem i innymi rodzajami korozji.



- Kolor: MIEDZIANY
- Baza: Benton (nietopliwa)

Rozmiar 500g

B773 - Aluminium zabezpieczające

Skuteczny środek do wstępnej montażu i smar do gwintów, który można stosować tam, gdzie wymagane jest wykluczenie miedzi. Na przykład tam, gdzie miedź może być aktywna elektrycznie lub chemicznie.



- Kolor: SREBRNY
- Podstawa: Benton (do naparu)

Rozmiar 500g

B7063 - Rozpuszczalnik do czyszczenia

Do czyszczenia elementów przed klejeniem. Osadzenie właściwej równowagi jonów neutralizujących na powierzchni stymulującej przyciąganie kleju i przygotowanie powierzchni do klejenia. Rozpuszcza tłuszcze i produkty na bazie oleju (w tym brud), dzięki czemu można je łatwo zetrzeć.



- Kolor: ŻŁAMANA BIEL
- Baza: rozpuszczalnik organiczny
- Temperatura min./maks.: -5°C do +25°C

Rozmiar 50 ml, 100 ml, 250 ml, 490 ml

B7649 - Aktywator beztlenowy

Przyspiesza utwardzanie wszystkich płynów i past beztlenowych, wydłuża również utwardzanie przez większą grubość spoiny. B7649 pomaga w ustalaniu czasu i skraca ostateczny czas utwardzania. Użyj B7649, gdy materiały są nieaktywne (plastik lub metale pasywowane) lub gdy temperatura jest niższa niż 15°C.



- Kolor: ŻÓŁTY/BURSZTYNOWY
- Baza: Heptan
- Parowanie: <60 sekund

Rozmiar 200 ml

B7740 - Spray do konserwacji



Produkt na bazie oleju o niskiej lepkości, stosowany w celu ułatwienia usuwania i zamrażania zatartych części z szybkim działaniem kapilarnym, pozostawia przezroczystą warstwę ochronną chroniącą przed dalszą korozją. Może być stosowany do śrub, nakrętek, zawiasów, zamków, narzędzi i okuć

- Kolor: PRAWIE PRZEZROCZYSTY
- Baza: Mieszanina destylatów ropy naftowej i oleje
- Do użytku w temperaturze otoczenia
- Zaawansowana formuła z inhibitorami rdzy i wypieracze wilgoci
- Chroni przed rdzą
- Zmniejsza tarcie
- Zapobiega zatarciu części

Rozmiar 500 ml

B7767 - Smar silikonowy



Doskonali do najbardziej wymagających zastosowań w przemyśle gumowym, tworzy sztucznych i włókna szklanego. Pomaga zapobiegać przyklejaniu się do form, wnek, a także do urządzeń przetwarzających i produkcyjnych.

- Kolor: BEZBARWNY
- Zapach: Rozpuszczalnik
- Doskonale smarowanie
- Znakomita odporność na utlenianie
- Tworzenie czystego filmu silikonowego, bez zawartości od jakichkolwiek innych dodatków
- Nie zawiera produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

Rozmiar 400 ml

B7769 - Środek czyszczący do elementów mechanicznych



Szybko odparowujący rozpuszczalnikowy środek czyszczący do elementów mechanicznych. Łatwy w użyciu w zastosowaniach konserwacyjnych, gdzie wymagane jest szybkie i skuteczne usuwanie brudu i smaru.

- Kolor: PRZEZROCZYSTY
- Baza: węglowodór z propylenem butan/propan
- Temperatura min./maks.: -40°C do +120°C
- Poprawia działanie hamulców poprzez usuwanie osadów
- Czyści szybciej i zużywa mniej produktu, zapewniając większą wartość za rozsądną cenę.

Rozmiar 600 ml

B7770 - Środek do czyszczenia stali nierdzewnej



Zachowuje lśniący wygląd powierzchni ze stali nierdzewnej, chromu i aluminium. Jego nieścierna formuła czyści bez zarysowań, pozostawiając warstwę ochronną, która pomaga w przyszłej konserwacji.

- Kolor: PRZEZROCZYSTY
- Baza: Rozpuszczalniki czyszczące
- Zapach: Łagodny

Rozmiar 400 ml

B7771 - Spray do cynkowania



Wysokowydajny przemysłowy spray do cynkowania, który tworzy trwałą warstwę na metalach i rurociągach. Idealny do ochrony rurociągów i konstrukcji stalowych po spawaniu i naprawie uszkodzonych powierzchni.

- Zawiera 99% cynku o wysokiej czystości
- Odporność na temperaturę do 500°C
- Test mgły solnej zgodnie z normą DIN 50021

Rozmiar 400 ml

B7772 - Klej w sprayu



Może być stosowany na różnych podłożach, w tym na drewnie, betonie, kamieniu, płytkach, gumie, piance, metalach, sztywnym plastiku, polietylenie, tkaninach płóciennych, kartonie, papierze i korku. Idealnie nadaje się również do mocowania arkuszy polietylenowych, izolacji termicznej oraz do zastosowań związanych z pakowaniem, takich jak paletyzacja lub uszczelnianie kartonów

- Kolor: PRZEZROCZYSTY
- Podstawa: kauczuk syntetyczny/żywica
- Temperatura min./maks.: -5°C do -80°C

Rozmiar 500 ml

B7774 - Opatrunek do pasa



Zwiększa skuteczność pasów napędowych typu „V”, płaskich i okrągłych, zmniejszając poślizg, wydłużając w ten sposób żywotność pasa, zmniejszając zapotrzebowanie na energię i hałas związany ze ślizganiem się pasów. Nadaje się w zastosowaniach związanych z przetwórstwem żywności. Dobra wytrzymałość mechaniczna i trwała przyczepność zapobiegają „odrzucaaniu” ruchomych elementów.

- Kolor: PRZEZROCZYSTY
- Baza: Syntetyczny, niewysychający polimer (Nie zawiera produktów pochodzenia zwierzęcego)
- Temperatura min./maks.: do 130°C
- Wydłuża żywotność paska
- Nadaje się do stosowania na skórze, gumie, płótno, silikon, odporny na PTFE

Rozmiar 400 ml

B7775 - Miedziany środek ochronny



Smar wysokotemperaturowy zapewniający doskonałą ogólną ochronę metalu przed wysoką temperaturą, rdzą, zatarciem i korozją. Odporność na wodę i kwasy jest wysoka i nie wypadł się w ekstremalnych temperaturach. Może być stosowany na zaciskach hamulcowych i tylnej części klocków hamulcowych.

- Kolor: MIEDZIANY
- Baza: pasta miedziana, smar wapniowy, oleje mineralne
- Min./maks. temp.: -150°C do +1100°C

Rozmiar 400 ml

B7785 - Suchy smar do łańcuchów i kabli w arezolu



Nakłada się na mokro umożliwiając penetrację w ogniwa przed zagęszczeniem i wyschnięciem. Przeznaczony głównie do stosowania na przemysłowych łańcuchach i kablach, ale może być stosowany na łańcuchach rowerowych i wszystkich ruchomych częściach metalowych, aby poprawić smarowanie i pomóc zapobiegać awariom i zatarciom. Dostarczany w obracającej się o 360 stopni puszcze, która zawiera przymocowaną na stałe „Easy Straw” dla łatwości użytkowania i wygody. - Wysoka zawartość PTFE

- Dodatki zwiększające odporność na duże obciążenia, zapobiegające zużyciu
- Dodatki antykorozyjne - chroniące metal
- Wysoka wodoodporność
- Długotrwałe
- Wnika i pogrubia
- Formuła zapobiegająca wypadaniu

Rozmiar 400 ml

B7778 - Płyn do cięcia i gwintowania



Gotowy do użycia płyn do cięcia i gwintowania, opracowany specjalnie w celu poprawy wydajności narzędzi i wydłużenia ich żywotności. Zawiera dodatki zapobiegające wżerom, zatarciom i zatarciom metali. B7778 ogranicza gromadzenie się ciepła i zawiera inhibitory korozji.

- Kolor: BRĄZOWY
- Baza: Parafinowe oleje mineralne
- Do użytku w temperaturze otoczenia

Rozmiar 500 ml

B7779 - Smar bezpieczny do żywności



Smar na bazie oleju mineralnego, który jest bezwonny, bezbarwny, zawiera dodatki zapobiegające wyrzucaniu i został opracowany tak, aby penetrować rdzenie kabli. Może być stosowany do łańcuchów, przewodnic, przekładni i połączeń itp. Szczególnie zalecany do stosowania we wszystkich zakładach spożywczych, mleczarniach, fabrykach konserw i browarach.

- Kolor: PRZEZROCZYSTY
- Baza: oleje mineralne
- Zapach: Brak
- Znakomite smarowanie i brak osypywania
- Odporny i zapobiega korozji
- Na bazie lubrykantów pochodzenia roślinnego

(Nie zawiera produktów pochodzenia zwierzęcego)

Rozmiar 500 ml

B7782 - Zmywacz uszczelki



Piankowy płyn w sprayu przeznaczony do usuwania farby i uszczelek. Może być stosowany na większości typowych powierzchni. Zarówno powierzchnie poziome jak i pionowe wnika głęboko w farbę i po kilku minutach ślady można łatwo usunąć splukując wodą.

- Kolor: PRZEZROCZYSTY DO BIAŁEGO (PIANKA)
- Baza: nie zawiera dichlorometanu
- Temperatura min./maks.: -40°C do +120°C

Rozmiar 500 ml



Wysokowydajne kleje Bondloc utwardzane promieniami UV utwardzają się w ciągu kilku sekund pod wpływem światła UV. Znanе również jako kleje światłoutwardzalne, są łatwymi w użyciu produktami jednoskładnikowymi, które zapewniają wyjątkową siłę wiązania i przejrzystość.

Tworzenie wyraźnych linii łączenia Kleje UV Bondloc nadają się do połączeń szkła, metalu i tworzyw sztucznych.




Nr.	Opis	Rozmiar
B350	Klej do szkła	50ml, 250ml
B360	Klej do krawędzi	50ml, 250ml
B3106	Klej do tworzyw sztucznych	50ml, 250ml

B350 - Klej do szkła



Jednoskładnikowy klej strukturalny przeznaczony do klejenia ściśle dopasowanych podłoży, gdzie wymagane są szybkowiążące mocowania. Oferując wyjątkową siłę wiązania połączoną z doskonałą klarownością, B350 jest wysoce zalecany do stosowania ze szkłem, jak również z wieloma innymi podłożami (metale i tworzywa sztuczne).

- Kolor: BEZBARWNY
- Lepkość: 4500 -5500 cps

Rozmiar 10 ml, 50 ml, 250 ml

B360 - Klej fazowy



B360 to nasz wysokowydajny środek wiążący oferujący wyjątkowy poziom siły wiązania w połączeniu z doskonałą przejrzystością. B360 wiąże się z wieloma podłożami, w tym z metalami i tworzywami sztucznymi.

- Kolor: BEZBARWNY
- Lepkość: 4500 -5500 cps

Rozmiar 50 ml, 250 ml

B3106 - Klej do plastiku



Jednoskładnikowy, szybko utwardzający się klej strukturalny UV o niskiej lepkości. Przeznaczony do łączenia szerokiej gamy tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych ze sobą i z szeroką gamą innych podłoży. Nadaje się do akrylu i nie tylko.

- Kolor: PRZECZYSTY
- Lepkość: 50-70 cps

Rozmiar 50 ml, 250 ml

GRUNTOWANIE I CZYSZCZENIE

Nr.	Opis	Rozmiar
B001	Rozpuszczalnik superkleju	20ml, 500ml
BHJ80	Chusteczki do czyszczenia rąk	80szt. chusteczek
BHC	Środek do mycia rąk	5 litrów, 10 litrów
BIPA	Czynnik do przygotowania powierzchni	100szt. chusteczek
DTBKIT	Zestaw do trudnych połączeń	20g/20ml, 50ml/50ml

BHC - Środek do czyszczenia rąk



Wysokowydajny środek do czyszczenia rąk. Półżelowy środek czyszczący, który szybko i skutecznie usuwa olej, tłuszcz, kreozot, farby do użytku domowego, ogólny brud i brud bez narażania użytkownika na ostre produkty na bazie ropy naftowej.

- Kolor: POMARAŃCZOWY
- PH czysty: 9

Rozmiar 5 litrów, 10 litrów

BIPA - Wysokowydajna ściereczka



Wysokowydajna ściereczka nasączona 90% alkoholem izopropylowym i 10% wodą dejonizowaną. Zapewnia wygodny, bezpieczny i skuteczny sposób czyszczenia i odfuszczenia. Nadają się do szerokiego zakresu wymagających zastosowań przemysłowych i produkcyjnych.

- Kolor: BIAŁY
- Motoryzacyjny, morski, rolniczy, elektronika, lotnictwo

Rozmiar 100szt. Chusteczek

DTB KIT - Klej do trudnych do sklejenia tworzyw



Opracowany do klejenia trudnych do sklejenia tworzyw sztucznych i kauczków termoplastycznych. DTB to niedrogie rozwiązanie, które eliminuje potrzebę kosztownej obróbki powierzchni, takiej jak plazma, korona, płomień lub trawienie chemiczne.

- Kolor: PRZECZYSTY
- Baza cyjanoakrylanowa: etyl
- Wytrzymałość na ścinanie: 15-25 N/mm²
- Może być stosowany na następujących materiałach: Polipropylen (PP), Polietylen (PE), Fluoroplasty (PTFE) (FEP) (PFA), Guma silikonowa (TPE)

Rozmiar 80szt. chusteczek

B001 - Klej rozpuszczający



Jednoskładnikowy, cyjanoakrylanowy środek odklejający na bazie rozpuszczalnika węglowodorowego. Służy do zmiękania i rozpuszczania utwardzonego kleju cyjanoakrylowego w celu umożliwienia jego usunięcia.

- Kolor: PRZECZYSTY
- Baza: Rozpuszczalnik węglowodorowy

Rozmiar 20 ml, 500 ml

BHJ80 - Chusteczki do rąk



Wysokowydajne chusteczki do rąk. Unikalna tkanina jednowarstwowa o właściwościach samoczyszczących. Oczyszcza farbę, kleje, olej, smar, uszczelniacze, silikon i piankę.

- Kolor: POMARAŃCZOWY
- PH Czysty: 5-6
- Ilość: 80 chusteczek
- Wysoka wydajność

Rozmiar 80szt. chusteczek

ZESTAWY, STOJAKI I AKCESORIA

Nr.	Opis	Rozmiar
ENGKIT	Zestaw inżynierski	15
MINKIT	Mini zestaw	12
BONDKIT	Zestaw do łączenia na styk	12
BPS08	Stojak na produkty	8
BPS16	Stojak na produkty	16
	Pistolety do aplikowania	
	Różne dysze	

B262 - Klej do zabezpieczania gwintów



Zapewnia mocne połączenie, chroniąc przed samoistnym luzowaniem się elementów i wyciekami. Idealny dla połączeń śrubowych wymagających dodatkowej ochrony przed wibracjami i korozją.

- Kolor: **CZERWONY**

Rozmiar 10 ml, 25 ml, 50 ml, 250 ml

ENGKIT - Zestaw inżynierski

Zawiera 15 różnych produktów, które zostały starannie dobrane dla nawet najbardziej wymagającego inżyniera. Dostarczany w wytrzymałej, wzmocnionej plastikowej walizce z piankowym wnętrzem.



- B222 Screwlock 50ml
- B242 Nutlock 50ml
- B270 Studlock 50ml
- B401 Cyanoacrylate 20g
- B406 Cyanoacrylate 20g
- B454 Cyanoacrylate Gel 20g
- B574 Instant Gasket 50ml
- B577 Pipe Seal 50ml
- B603 Retainer 50ml
- B641 Bearing Fit 50ml
- B660 Metal Fill Retainer 50ml
- B2001 Steel Epoxy Stick 114g
- B2003 Plastic Epoxy Stick 114g
- B2012 Epoxy Resin 28ml
- B5299 High Temp Silicone 200ml

MINKIT - Minimalny zestaw

Wybór 12 produktów w kompaktowej walizce. Mniejsze rozmiary opakowań i niski koszt sprawiają, że Mimate jest idealny w sytuacjach awaryjnych.



- B242 Nutlock 10ml
- B270 Studlock 10ml
- B401 Cyanoacrylate 20g
- B542 Hydraulic Seal 10ml
- B567 Stainless Pipe Seal 50ml
- B574 Instant Gasket 50ml
- B577 Pipe Seal 50ml
- B603 Retainer 10ml
- B641 Bearing Fit 10ml
- B2001 Steel Epoxy Stick 50g
- B3294 Plastic Weld 28g
- RTV123 Silicone 80ml

BONDKIT - Zestaw mityry

Klej dwuskładnikowy szybko działający. Szybko działający dwuskładnikowy system kleju cyanoakrylowego i aktywatora. Łączy większość powierzchni w ciągu 10 sekund, skracając czas montażu ukośnego.



- Kolor: **PRZECZYSTY**
- Lepkość: 1200 -1800 cps

Rozmiar 50g/200ml, 100g/400ml

BPS08/BPS16 - Stoisko na produkty

Wszystkie nasze nowe 16 stoisk handlowych na produkty zaprojektowano z myślą o maksymalnym efekcie wizualnym w obszarze sprzedaży detalicznej. Teksturowa konstrukcja nadająca się do recyklingu jest pakowana płasko w celu ułatwienia budowy i może być wymieniana bezpłatnie co 6 miesięcy, aby zapewnić, że stoisko pozostanie świeże i czyste. Nasze stoisko merchandisingowe na 8 produktów jest idealne do mniejszych punktów handlowych lub punktów sprzedaży detalicznej, w których przestrzeń jest na wagę złota. Możemy teraz spersonalizować stojak za pomocą własnego logo na płycie czołowej, co pozwala zaprezentować przeprzejektowaną i zaktualizowaną markę klejów i uszczelnaczy BONDLOC.



NEW

PACKAGING



POWER RUBBER

EPOXY STICK MERCHANDISER - Stojak do sztyftów

Dzięki stojakom dostępnym dla wszystkich 6 różnych typów sztyftów epoksydowych Bondloc, ten mały kompaktowy dozownik zawierający 24 x 50 g tub jest idealny do umieszczenia na ladach handlowych.

Dostępne stojaki:

- B2001 Steel Epoxy Stick
- B2002 Aluminium Epoxy Stick
- B2003 Plastic Epoxy Stick
- B2004 Copper Epoxy Stick
- B2006 Wood Epoxy Stick
- B2007 Aqua Epoxy Stick



APPLICATOR GUNS



1:1 - 50ml GUN - P1



10:1 250ml GUN - M1



10:1 - 50ml GUN - P1



10:1 - 490ml GUN - M1




1:1 - 400ml GUN - M1



10:1 & 1:1 - Pneumatic


MIXER NOZZLES



Noz-EP50-11-S-A




Noz-50-11-S-A



Noz-250-101-S-A



Noz-CA10-101-S-A




Noz-50-11-R-A



Noz-50-101-S-A



Noz-400-11-R-A




Noz-490-101-S-A

TAPERED/STAINLESS NOZZLES



1314TT Green



1318TT Green




1316TT Black



1314ST - White



1318ST Pink



1320ST - Yellow

NOWA BIAŁA ETYKIETA



NEW
PRODUCT
RANGE

POWER RUBBER

Nowe produkty z białą etykietą Bondloc są w pełni zgodne z najnowszymi przepisami UE dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa i są tak bezpieczne w użyciu, że nie ma wymogu, aby etykiety zawierały jakiegokolwiek symbolu zagrożenia lub zwrotów dotyczące bezpieczeństwa.



- BEZPIECZNIEJSZE DLA CIEBIE
- BEZPIECZNIEJSZE DLA ŚRODOWISKA
- ŻADNYCH SYMBOLI NIEBEZPIECZEŃSTWA ANI ZWROTÓW BEZPIECZEŃSTWA
- NIE JEST WYMAGANA OCENA COSHH

WL42 - Klej do nakrętek wolny od zagrożeń



NEW
PRODUCT
RANGE

Klej anaerobowy do zabezpieczania połączeń gwintowych, wolny od zagrożeń. Do blokowania i uszczelniania gwintowanych elementów złącznych. Stosowany na śrubach skrzyni biegów, wałach napędowych, śrubach pokryw łożysk itp.

- Kolor - **NIEBIESKI**
- Lepkość - 1200-1800 cps
- Siła zrywania — 20 Nm
- Dominujący moment obrotowy — 3 Nm
- Min./maks. temp.: -55°C - +150°C
- Czas reakcji - <20min

Rozmiar 50 ml, 250 ml



WL70 - Klej do kotków blokujących wolny od zagrożeń



NEW
PRODUCT
RANGE

Klej anaerobowy do zabezpieczania połączeń gwintowych, wolny od zagrożeń. Nasz nowy, wolny od zagrożeń blokada kotków / gwintów jest podobny do naszego B270, ale jest wolny od zagrożeń. Blokuje śruby dwustronne i uszczelki przed wyciekami i korozją.

- Kolor - **ZIELONY**
- Lepkość - 350 - 550 cps
- Siła zrywania — 20 Nm
- Dominujący moment obrotowy — 18 Nm
- Min./maks. temp.: -55°C - +150°C
- Czas reakcji - <15 minut

Rozmiar 50 ml, 250 ml



WL74 - Klej do uszczelzek



NEW
PRODUCT
RANGE

Klej anaerobowy do zabezpieczania połączeń gwintowych, wolny od zagrożeń. Błyskawiczny środek do formowania uszczelzek w niemal każdym rozmiarze i kształcie, zastępuje papier, korek itp. Idealny do uszczelniania skrzyń biegów, kołnierzy pomp, zespołów przekładni, pokryw zbiorników, uszczelniania wałków rozrządu i szczelin łożyskowych.

- Kolor - **POMARAŃCZOWY**
- Lepkość - 30 000 cps (Thix.)
- Wytrzymałość na ścinanie - 6 N/mm²
- Min./maks. temp.: -5°C - +150°C
- Wypełnienie szczeliny — 0,2 mm
- Czas reakcji - <30min

Rozmiar 65 ml, 250 ml



WL77 - Klej do uszczelzek wolny od zagrożeń



NEW
PRODUCT
RANGE

Klej anaerobowy do zabezpieczania połączeń gwintowych, wolny od zagrożeń. Uszczelnia wszystkie rodzaje połączeń gwintowanych. Dobra odporność chemiczna/rozpuszczalnikowa na etanol, olej silnikowy, benzynę bezołowiową, aceton i płyn hamulcowy.

- Kolor - **ZŁAMANA BIEL**
- Lepkość - 5000 - 20 000 cps (Thix.)
- Siła zrywania — 22 Nm
- Dominujący moment obrotowy — 18 Nm
- Min./maks. temp.: -55°C - +150°C
- Czas reakcji - <30min
- Zatwierdzony do gazu EN751

Rozmiar 65 ml, 250 ml



WRAS
APPROVED
PRODUCT

NOWE POWERCANY

NEW

FROM BONDLOC

Ułatwiają aplikację



B5180 - Preparat do uszczeliek

Niepekający preparat idealny do uszczeliek silnika, powierzchni, głowic cylindrów, pomp wodnych, skrzyń biegów, połączeń gwintowanych, kołnierzy i połączeń rurowych.

- Kolor - NIEBIESKI
- Baza - Rozpuszczalnik
- Lepkość — 5000 cps
- Min./maks. temp.: -55°C - +270°C
- Wypełnienie szczeliny — 0,5 mm

Rozmiar 200 ml Power Can

B5190 - Uszczelniaacz uniwersalny

Może być stosowany do wszystkich typów elementów silnika wytrzymujących stałą temperaturę do 270°C i chwilowe temperatury do 350°C.

- Kolor - CZERWONY
- Baza - Rozpuszczalnik
- Lepkość — 6500 cps
- Min./maks. temp.: -55°C - +270°C
- Wypełnienie szczeliny — 0,5 mm

Rozmiar 200 ml Power Can

B5299 - Silikon do wysokich temperatur

Tworzy twardą, elastyczną uszczelkę/uszczelnienie, która jest odporna na starzenie, warunki pogodowe i cykliczne zmiany temperatury bez twardnienia. Idealny do misek olejowych, misek skrzyni biegów, pokryw dyferencjałów, kół zębatych rozrządu i pokryw zaworów. Nadaje się do uszczelniania aluminiowych i metalowych kanałów wentylacyjnych, urządzeń chłodniczych i uszczelnień

- Kolor - CZARNY/ CZERWONY
- Zasada - Acetoksy
- Lepkość - Pasta
- Min./maks. temp.: -55°C - +300°C
- Czas skórowania - 5 minut 20°C

Rozmiar 200 ml Power Can

MS58 - Uszczelniaacz wodoodporny

Uszczelniaacz odporny na działanie wody. Uszczelnia i łączy mokre spoiny i powierzchnie. Użycie pod wodą. Elastyczny i wytrzymały. Można przemałować. higienicznych

- PRZEZROCZYSTY/ CZARNY/ BIAŁY/SZARY
- Baza - Zmodyfikowany Silan
- Lepkość - Pasta
- Min./maks. temp.: -40°C - +90°C
- Czas skórowania - 10 minut 20°C

Rozmiar 200 ml Power Can

RTV123 - Uszczelniaacz silikonowy

Może być stosowany do wszystkich prac szklarskich i przemysłowych wraz z typowymi fugami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Nadaje się również do stosowania na szerokiej gamie podłoży, w tym na metalu, drewnie, metalach malowanych, szkłe, PCV, poliwęglanie, poliakrylanie i wielu innych.

- PRZEZROCZYSTY/ CZARNY/ BIAŁY
- Zasada - Acetoksy
- Lepkość - Pasta
- Min./maks. temp.: -40°C - +250°C
- Czas skórowania - 5 minut 20°C

Rozmiar 200 ml Power Can



Od innowacji... do zastosowania

POWER RUBBER

Notatki

Notatki

POWERRUBBER

BONDLOC®

FORMUŁA, KTÓRA DZIAŁA!



**ŁĄCZY
PRAWIE
WSZYSTKO**

POWERRUBBER

Sklep POWER Rubber
ul. Domaniewska 1
05-800 Pruszków
Power@PowerRubber.com

+48 505 16 03 03
+48 22 292 40 24
Power@PowerRubber.com

powerrubber.com

